


温度记录仪

Temperature Recorder



WEE-60/12

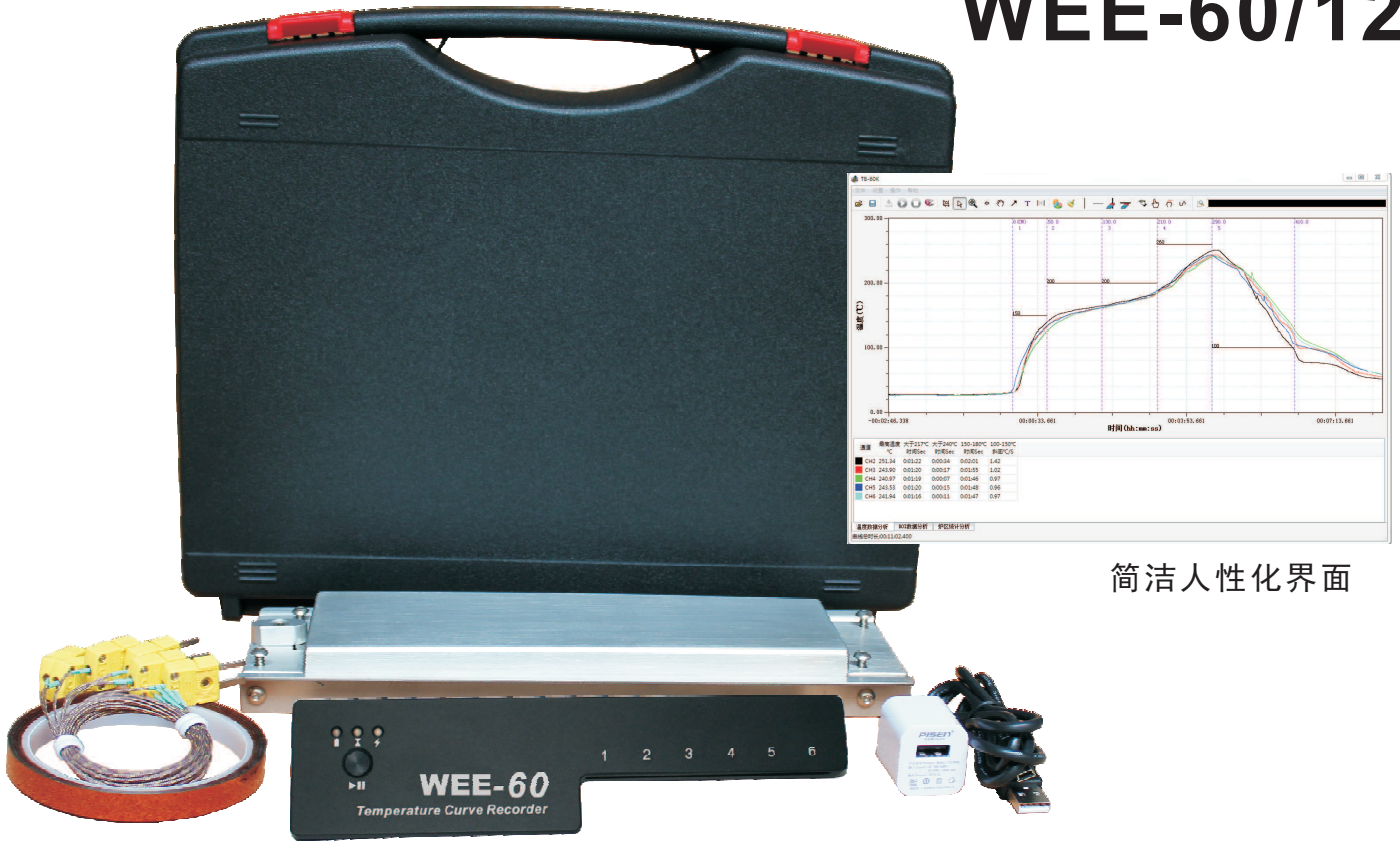

简洁人性化界面

该仪器是特别为波峰焊锡机、回流焊配套的在线式测温装置，具备波峰焊、回流焊两用功能，具有0.05S到60S/通道的采样速率，业界首创无限组数据储存，总数据记录可达390万个点，通用方便的USB2.0数据传送及USB充电，配合PC软体的后台分析功能即可进行温度曲线与生产工艺的考量；多通道在线式设计，免除离线式分析仪的困扰。被电子生产企业广泛用于贴装和插件PCB焊接工艺的考量，同时也适用于其它行业的温度测绘。

特征

- ◆ 一键操作, 简易方便;
- ◆ 人性化界面、强大的软件分析功能;
- ◆ 高采样率, 最小采样间隔0.05S;
- ◆ USB2.0数据传送及USB充电;
- ◆ 390万个点大容量存储, 业界首创无限组记录
- ◆ 低功耗设计, 自动切换省电模式, 可连续测试5小时.

USB下载数据和充电

技术参数

型号规格:	WEE-60/12
测试通道:	6、12CH
热电偶:	K型热电偶
采样间隔:	0.05-60S / 通道
记录数据:	总储存量390万个点,无限组记录
设置参数:	数据库存储,方便实用
测量精度:	±1°C(500°C以下)
测温范围:	0-500°C
总功率:	≤100mW
工作电压:	3.2VDC(内置防暴可充电电池)
分辨率:	0.1°C(全量程)
最高承载温度:	超过85°C仪器会自动停止工作
连接方式:	USB(Mini-B型),USB充电
外形尺寸(6CH):	220mm(L)×54mm(W)×12.5mm(H)
隔热盒尺寸:	296mm(L)×75mm(W)×28mm(H)

隔热盒参数

温度	150°C	200°C	250°C	300°C
时间	18min	10min	8min	5min

软件

兼容系统:	Windows XP / Windows 7
语言:	英文、简体中文、繁体中文



应用领域

回流焊接
波峰焊接
胶水固化
各种烤炉的温度测试

标准配置

记录仪
隔热盒
K型热电偶线
高温胶带
高温手套
USB充电器
MiniUSB线
软件光盘
使用说明书和保修证

联系我们

东莞市唯一机电

Tel: 0769-85320219

0769-85320229

Fax: 0769-85320299

<http://www.wayee-tech.com>

地址: 东莞市长安镇新安社区
新安二路338号创业中心1501室